


# AIR KNIT


ergoCentric®  
ergocentric.com



61 WHITE | *BLANC*

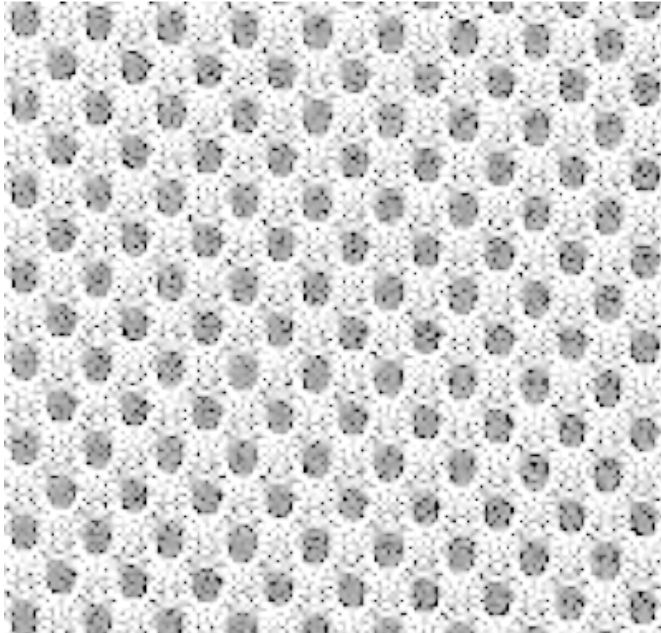

308 NAVY | *MARINE*

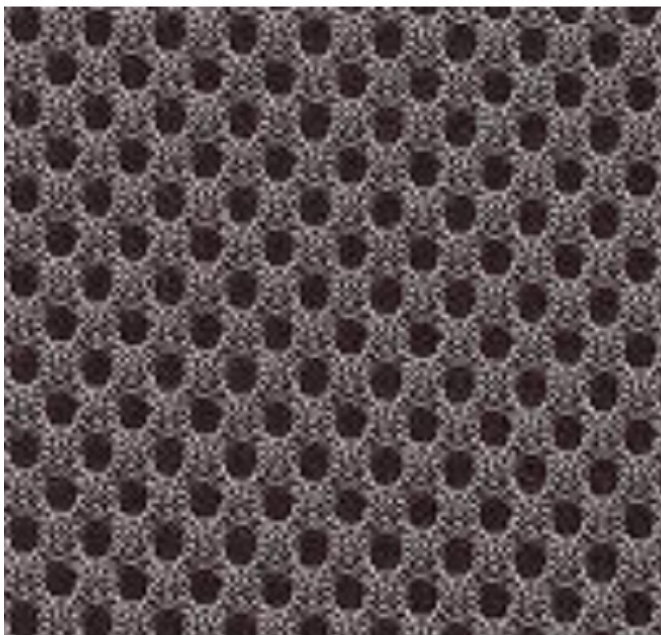

908 CHARCOAL | *CHARBON*



9009 BLACK | *NOIR*

For full fabric selections visit [ergoCentric.com](http://ergoCentric.com)




To request samples please email [info@ergo-centric.com](mailto:info@ergo-centric.com)  
or call us at 1 866 GET ERGO (438-3746)

Visitez notre site internet, [ergoCentric.com](http://ergoCentric.com), pour voir  
tous les recouvrements disponible.

Appelez 1 866 GET ERGO (438-3746) ou en envoyant  
un courriel à l'adresse suivante : [info@ergo-centric.com](mailto:info@ergo-centric.com)  
pour demandervox échantillons.

SPECIFICATIONS	
Contents	100% Polyester
 Abrasion	Exceeds 200,000 Double Rubs: Contract Rated
 UV/lightfastness	AATCC 16: Classe 4.5
 Fire retardancy*	CAL117 Section-E, NFPA 260 Class 1, UFAC Class 1
Weight	8.89 oz./yd <sup>2</sup>
Width	60" (152 cm)
Roll size	50 yd (45.7m)
Cleaning instructions	MWTD Machine Wash and Tumble Dry with Care MSW Clean with mild soap and water
Cautions	Do not Bleach. Do not Iron.

\* This term and any corresponding data refer to typical performance in the specific tests indicated and should not be construed to imply the behavior of this or any other material under actual fire conditions. This information is offered for your general guidance only. It's accurate to the best of our knowledge and is not intended to relieve the user from its responsibility to investigate and understand other pertinent sources of information and to comply with all laws and procedures applicable to the safe handling and use of this material. Final determination of the suitability of any product for an application rests with the user.

SPÉCIFICATIONS	
Composition	100% Polyesterester
 Résistance à l'abrasion	Excède 200 000 double frottements: évalué contrat
 Résistance aux rayons	AATCC 16: Classe 4.5
 Résistance aux feu*	CAL117 Section-E, NFPA 260 Classe 1, UFAC Classe 1
Poids	8.89 oz./yd (par verge carrée)
Largeur	60 po. (152 cm)
Taille du rouleau	45.7m
Instructions de nettoyage	Laver à la machine et sécher culbutage à cycle doux. Nettoyer avec de l'eau et un savon doux
Avertissement	Sans blanchissement. Sans repassage.

\* Les résultats rapportés d'après la norme ci-dessus ne définissent pas nécessairement les risques que représente ce matériau dans des conditions réelles d'incendie. Ces renseignements sont offerts à titre consultatif seulement. Ils sont précis, aux mieux de nos connaissances, et ne sont pas destinés à dégager l'utilisateur de sa responsabilité d'étudier et de comprendre les autres sources pertinentes de renseignements, ni de se conformer à toutes les lois et procédures relatives à la manipulation et à l'utilisation sécuritaires de ce matériau. La décision finale du type d'application du produit appartient à l'utilisateur.